


Reinigungsmaschinen

Rotationsbremse für Schwerteilschleusen

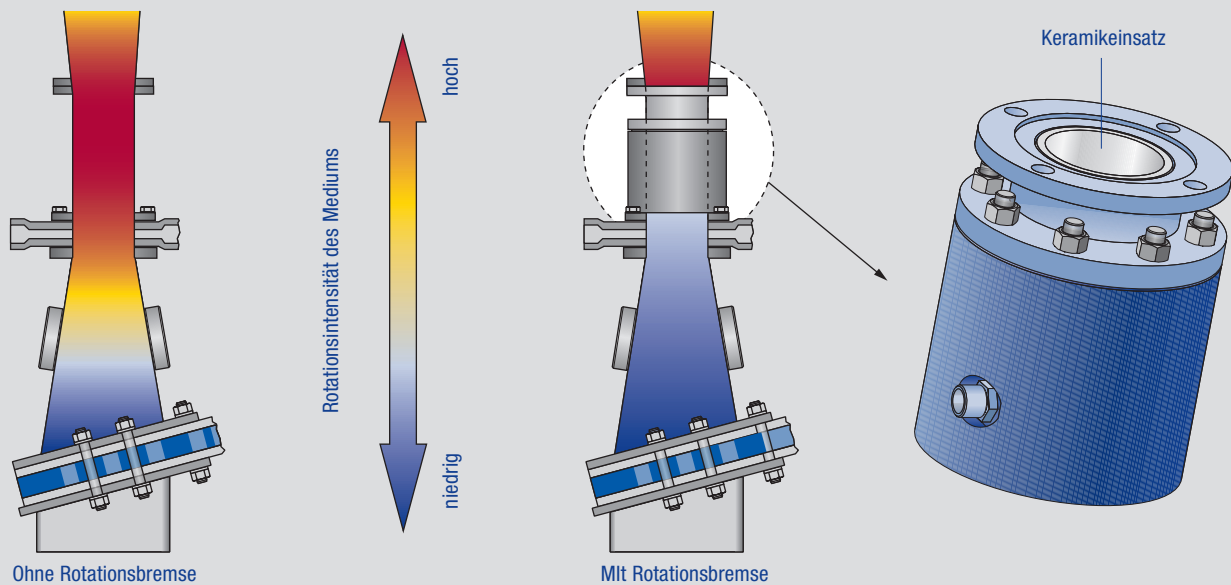

Ihre Anforderung

Sie wünschen eine maximale Standzeit der Stoffschieber an den Schwerteilschleusen von Dickstoff- und Mittelkonsistenzreinigern.

Unsere Lösung

Rotationsbremse als einbaufertiges Nachrüstset

- Der rechteckige Querschnitt bremst die Rotation des Mediums
- Durch Zusetzen von Verdünnungswasser wird die Rotation zusätzlich gebremst

Ihr Nutzen

- **Betriebssichere Schleusenfunktion**
- **Weniger Verschleiss an Schieberplatte und Bordring**
- **Geringerer Wartungsaufwand**

Einfacher Einbau der Rotationsbremse RB 100 ohne Versetzen der Schwerteilschleuse anstelle des zylindrischen Zwischenrohres bei folgenden Voith Maschinen:

DR 400, DR 600, KS 250/6, KS 250/8

Bei Reinigungsmaschinen anderer Hersteller wird die Rotationsbremse zwischen Schwerteilschleuse und Abscheideraum eingebaut. Dadurch wird die Position der Schwerteilschleuse axial um 190mm versetzt.

Voith Paper Fiber Systems
GmbH & Co. KG
Escher-Wyss-Straße 25
88212 Ravensburg / Germany
Tel. +49 751 8301
Fax +49 751 832395
e-mail: service.vpr@voith.com

Voith Paper Inc.
2200 N. Roemer Road
Appleton, WI 54911 / USA
Tel. +1 920 731-7724
Fax +1 920 731-0240

Voith Paper S.A.
Rua Friedrich von Voith, 825
02995-000 São Paulo-SP / Brazil
Tel. +55 11 39 44-4354
Fax +55 11 39 44-4848

www.voithpaper.com

VOITH
Engineered reliability.